

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Transmissão  
 $U_w \geq 0,81 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

## ISOLAMENTO ACÚSTICO

Máximo envidraçamento: **40 mm**  
 Máximo isolamento acústico: **Rw = 46 dB**

## CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS

Proteção contra agentes atmosféricos

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12207):

**Classe 4**

Estanquidade à água (UNE-EN 12208):

**Classe E1650**

Resistência ao vento (UNE-EN 12210):

**Classe C5**

Ensaio de referência ventana 1,23 x 1,48 m 1 Folha.

Ensaio de segurança: **PAS24**

**Apto**

Ensaio de referência 1 Folha 1100 x 2400 mm

SECÇÕES	Aro fixo 70 mm Folha 70 mm
ESPESSURA PERFILARIA	Janela 1,9 mm
DIMENSÕES MÁXIMAS	Largura (L) = 1300 mm Altura (H) = 2400 mm
PESO MÁXIMO / FOLHA	160 Kg

Consulte o peso e as dimensões máximas para o resto das tipologias.

ACABAMENTOS	Lacado cores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras
	Lacado imitación madera Según sello Qualideco
	Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Classe 15
	Posibilidad Classe 20 y 25 Posibilidad bicolor

EXTRUSÃO DE TODAS AS LIGAS DA SÉRIE 6063 T-5
---


LARGURA VARETA POLIAMIDA Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 35 mm
--

JUNTAS EPDM junta tripla
-----------------------------

ESPUMAS Espuma de poliolefina de perímetro na zona de abatimento de vidro
--

POSSIBILIDADES DE ABERTURA	
INTERIOR	Batente, oscilo-batiente y basculante

CERTIFICADOS	
Certificação DTA de lab. CSTB	
Certificação 3204	

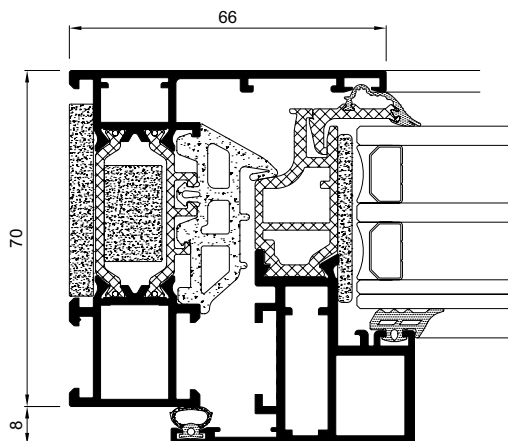

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Transmissão  
 $U_w \geq 0,82 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

## ISOLAMENTO ACÚSTICO

Máximo envidraçamento: 55 mm  
 Máximo isolamento acústico:  $R_w = 44 \text{ dB}$

## CATEGORIAS EM BANCO DE ENSAIOS

Proteção contra agentes atmosféricos

Permeabilidade ao ar (UNE-EN 12207):

Classe 4

Estanquidade à água (UNE-EN 12208):

Classe E1800

Resistência ao vento (UNE-EN 12210):

Classe C5

Ensaio de referência ventana 1,23 x 1,48 m 2 folhas.

SECÇÕES	Aro fixo 70 mm Folha 78 mm
ESPESSURA PERFILARIA	Janela 1,5 mm
DIMENSÕES MÁXIMAS	Largura (L) = 1000 mm Altura (H) = 1700 mm
PESO MÁXIMO / FOLHA	160 Kg

Consulte o peso e as dimensões máximas para o resto das tipologias.

ACABAMENTOS	Lacado cores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras
	Lacado imitación madera Según sello Qualideco
	Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Classe 15
	Posibilidad Classe 20 y 25 Posibilidad bicolor

EXTRUSÃO DE TODAS AS LIGAS DA SÉRIE 6063 T-5
---

LARGURA VARETA POLIAMIDA Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 32-35 mm
---

JUNTAS EPDM junta tripla
-----------------------------

ESPUMAS Espuma de poliolefina de perímetro na zona de abatimento de vidro
--

POSSIBILIDADES DE ABERTURA	
INTERIOR	Batente, oscilo-batiente y basculante

### CERTIFICADOS

Certificação DTA de lab. CSTB	
Certificação 3204	

